

UW PARTNER IN MAATWERK






Type APO 60

BASIC - CLASSIC - DECO



TREKVEER SYSTEEM

- esthetisch geïntegreerd in hoekkozijn
- eenvoudigere en veiligere montage
- betere levensduur van de veren
- minder onderdelen
- 70mm inbouwhoogte (130mm met aandrijving)
- ook geschikt voor renovatie
- enkel verkrijgbaar met V2 aandrijving



APO 60 BASIC

De BASIC is het instapmodel in de APO 60 serie.

- Rails worden in kitvorm uitgeleverd.
- Afgewerkte railkozijnen met geïntegreerde trekveren die in de dagopening geplaatst kunnen worden, die ook voorzien zijn van een vaste bovenlatei.
- Beperkt paneelaanbod, enkel verkrijgbaar: EPCO stucco of houtnerf BALKMOTIEF.
- Panelen zijn afgewerkt met wit gelakte eindkappen en de schamieren zijn niet voorgemonteerd, wel voorgeboord.
- Het bodempaneel heeft geen aluminium onderprofiel, maar de onderrubber is in het paneel verwerkt.
- Het toppaneel is niet voorzien van een aluminium afwerkingsprofiel, 'afwerking = standaard neus'.
- In alle RAL kleuren en specials verkrijgbaar. Meerprijs voor het eventueel lakken van het poortkozijn.
- De APO 60 zal steeds voorzien zijn van de V2 Azimut aandrijving incl. 2 handzenders, deze is reeds in de poortprijs inbegrepen.
- In optie is een thermische onderbreking (koudebrug) verkrijgbaar voor de montage van het hoekkozijn.

Gebruik van hoogwaardige kwaliteitscomponenten



Massieve dubbel gelagerde kabelpulley's: slijtvast met een hoge levensduur



Verfijnd afstel-systeem voor de trekveren, zo kan een perfecte afstelling en werking verzekerd worden.



Slijtvaste gelagerde kabelgeleider.



Gepatenteerde stevige toprolhouder met geïntegreerd loopwiel.



Thermische onderbreking voor het hoekkozijn (koudebrug). De perfecte oplossing voor energiebewuste woningen.



Onderrubber voor in het BASIC onderpaneel. Vervaardigd uit een hoge EPDM kwaliteit en perfect geïntegreerd in het bodempaneel.



Voorgemonteerde looprails voor een snelle en eenvoudige montage. Voorzien van slechts één overgangspunt.



Standaard bij elke poort een lateilat met afdichting. Op maat geproduceerd voor een gemakkelijke montage.



Dubbele trekveren gegalvaniseerd met een betere levenscyclus. Tevens ook veerbreukbeveiligd.



Beschermkap voor elk loopwiel, voor een verhoogde veiligheid.



Optionele coverprofielen in RAL naar keuze voor afwerking van de hoekkozijnen of montage in de dagopening.



Gelagerde nylon loopwielen met massieve gegalvaniseerde assen, zorgen voor geruisloze loopweg.



V2 Azimut garagepoortaandrijving met een geleidingsrail uit één stuk met ketting en een noodontgrendeling. Electronische eenvoudige afstelling met LCD display Universele module voor aansluiting drukknop, fotocel, etc Standaard inclusief met 2 handzenders.


APO 60 CLASSIC EN DECO

De CLASSIC en DECO zijn de standaard modellen van de APO 60 serie.

- Rails worden in kitvorm uitgeleverd.
- Afgewerkte railkozijnen met geïntegreerde trekveren die in de dagopening geplaatst kunnen worden en tevens ook voorzien zijn van een vaste bovenlatei.
- Groot paneelaanbod: ons volledig EPCO en KINGSPAN gamma.
- Panelen: afgewerkt met wit gelakte eindkappen, de scharnieren zijn niet voorgemonteerd, wel voorgeboord.
- Het bodempaneel heeft een aluminium onderprofiel met onze standaard onderrubber.
- Het toppaneel is op maat gemaakt en voorzien van een aluminium afwerkingsprofiel.
- In alle RAL kleuren en specials verkrijgbaar. Meerprijs voor het eventueel lakken van het poortkozijn.
- De APO 60 zal steeds voorzien zijn van de V2 Azimut aandrijving incl. 2 handzenders, deze is reeds in de poortprijs inbegrepen.
- In optie is een thermische onderbreking (koudebrug) verkrijgbaar voor de montage van het hoekkozijn.

Aandachtspunten:

- Bovenaan heeft men standaard minimum 70mm inbouwruimte nodig + 60mm voor de automatisatie. Indien minder kan men zakken met de dagmaat zodoende dat men met 20mm inbouwruimte toekomt. Heeft men deze ruimte niet, dan moet er een extra bovenkoker worden voorzien.
- Bij het leggen van een nieuwe dorpel (blauwe steen) dient de **opkant op 80mm** voorzien te worden. (bij renovatie van een kantelpoort zal men onderaan altijd de aanslag moeten verwijderen en aanpassen, indien men geen opkant langs de buitenzijde wil zien!)

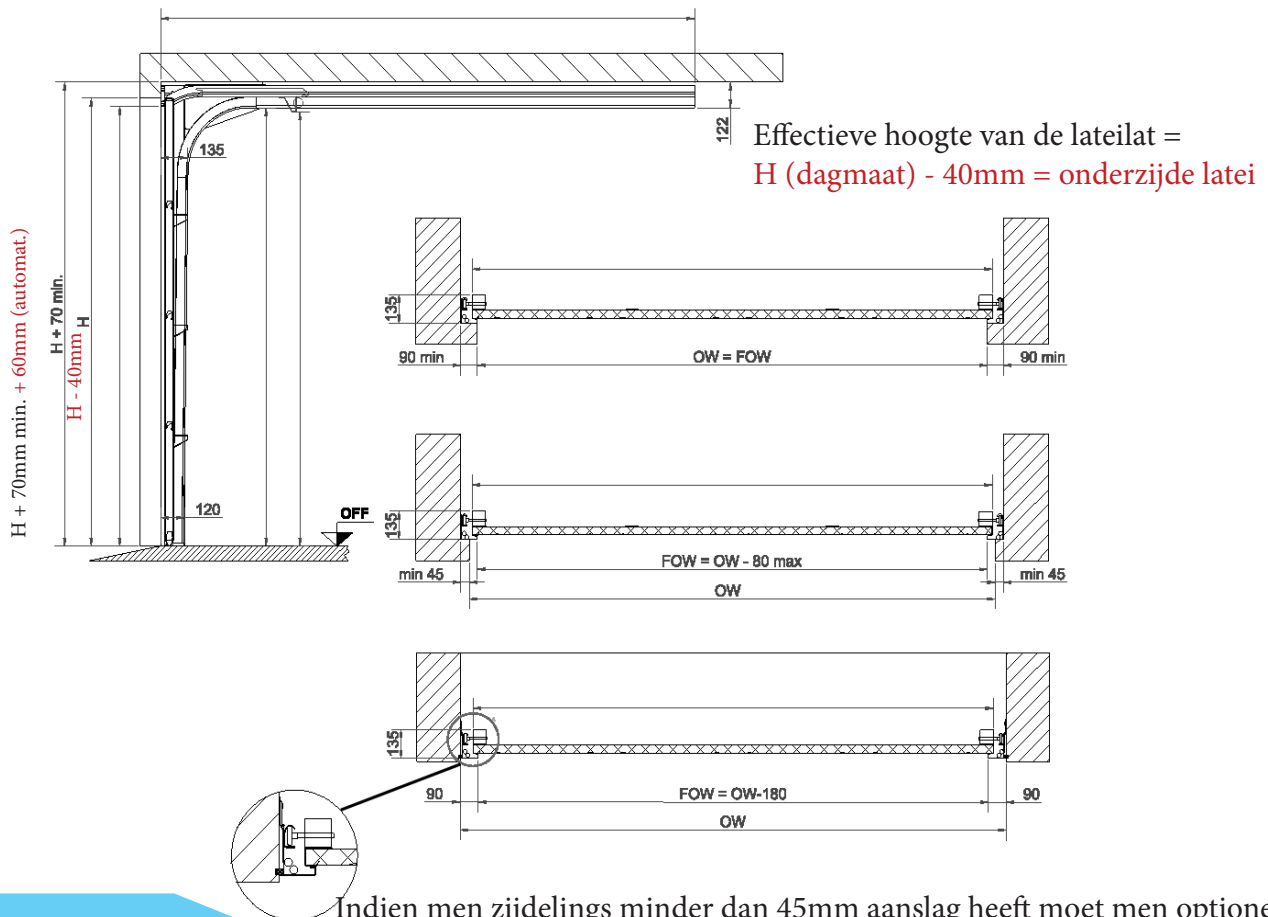


Indien men zijdelings minder dan 45mm aanslag heeft moet men optionele coverprofielen voorzien. Bij een gelakte kader zijn deze reeds voorzien.


Voor vragen en inlichtingen kan u steeds terecht bij ons verkoopsteam.
Bekijk ook onze realisaties op onze website www.allport.be



APO 60 met vertikaal geprofileerde panelen in RAL 7039ST



Uw verdeler:



Volg ons ook op Twitter  en Flickr 

Industrie Beringen Zuid
Lochtemanweg 34
3580 Beringen

t: +32 (0) 11/45 48 51
f: +32 (0) 11/45 48 53

info@allport.be
www.allport.be

